

# TALENTO



A verziók felszereltsége és a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi követelményeknek megfelelően változhat. A katalógusban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Fiat Professional fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő verziókon műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtson végre.

[www.fiatprofessional.hu](http://www.fiatprofessional.hu)

MŰSZAKI ADATOK



# MŰSZAKI ADATOK

| Motor   | 1.6 MultiJet 95 Le Turbo   | 1.6 EcoJet 95 Le Turbo S&S                                       | 1.6 MultiJet 120 Le Turbo  | 1.6 EcoJet 125 Le Twin Turbo S&S                                 | 1.6 EcoJet 145 Le Twin Turbo S&S                                 |
|---|--|--|--|--|--|
| Hengerek száma, elrendezése                   | 4, soros   | 4, soros   | 4, soros   | 4, soros   | 4, soros   |
| Elhelyezés                                    | Elöl, keresztben   | Elöl, keresztben   | Elöl, keresztben   | Elöl, keresztben   | Elöl, keresztben   |
| Hengerűrtartalom (cm³)                        | 1598   | 1598   | 1598   | 1598   | 1598   |
| Furat x löket (mm)                            | 80 x 79,5  | 80 x 79,5  | 80 x 79,5  | 80 x 79,5  | 80 x 79,5  |
| Környezetvédelmi besorolás                    | Euro 6   | Euro 6   | Euro 6   | Euro 6   | Euro 6   |
| Környezetvédelmi szint                        | SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF) | SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF) | SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF) | SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF) | SCR katalizátor és Adblue befecskendezés részecskeszűrővel (DPF) |
| Kompresszióviszony                            | 15,45:1  | 15,45:1  | 15,45:1  | 15,45:1  | 15,45:1  |
| Maximális teljesítmény: kW (Le) ford./percnél | 70 (95)@3500   | 70 (95)@3500   | 88 (120)@3500  | 92 (125)@3500  | 107 (145)@3500   |
| Maximális nyomaték: Nm / ford./percnél        | 260@1500   | 260@1500   | 300@1750   | 320@1500   | 340@1750   |
| Üzemanyag-ellátás                             | Common rail, változó geometriájú turbófeltöltővel                | Common rail, változó geometriájú turbófeltöltővel                | Common rail, változó geometriájú turbófeltöltővel                | Common rail, fix geometriájú dupla turbófeltöltővel              | Common rail, fix geometriájú dupla turbófeltöltővel              |
| Start&Stop + regeneratív fékezés              | -  | széria   | -  | széria   | széria   |
| Szelepek száma                                | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |

## Sebességváltó

|                                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meghajtás                      | Első kerekek   | Első kerekek   | Első kerekek   | Első kerekek   | Első kerekek   |
| Sebességváltó: fokozatok száma | 6 + hátramenet | 6 + hátramenet | 6 + hátramenet | 6 + hátramenet | 6 + hátramenet |

## Kormánymű

|                             |  |  |  |  |   |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| Típus                       | Hidraulikus, fogasléces szervokormány            | Hidraulikus, fogasléces szervokormány            | Hidraulikus, fogasléces szervokormány            | Hidraulikus, fogasléces szervokormány            | Hidraulikus, fogasléces szervokormány               |
| Fordulókör falak között (m) | Rövid tengelytáv 12,40 - hosszú tengelytáv 13,73 | Rövid tengelytáv 12,40 - hosszú tengelytáv 13,73 | Rövid tengelytáv 12,40 - hosszú tengelytáv 13,73 | Rövid tengelytáv 12,40 - hosszú tengelytáv 13,73 | Rövid tengelytáv 12,40 - hosszú tengelytávval 13,73 |
| Fordulókör átmérő (m)       | Rövid tengelytáv 11,84 - hosszú tengelytáv 13,17 | Rövid tengelytáv 11,84 - hosszú tengelytáv 13,17 | Rövid tengelytáv 11,84 - hosszú tengelytáv 13,17 | Rövid tengelytáv 11,84 - hosszú tengelytáv 13,17 | Rövid tengelytáv 11,84 - hosszú tengelytávval 13,17 |

## Fékek - 4 tárcsafék

|            |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Első (mm)  | 296 x 28, hűtött | 296 x 28, hűtött | 296 x 28, hűtött | 296 x 28, hűtött | 296 x 28, hűtött |
| Hátsó (mm) | 280 x 12         | 280 x 12         | 280 x 12         | 280 x 12         | 280 x 12         |

## Felfüggesztés

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| Első  | Független McPherson stabilizátor rúddal                                 | Független McPherson stabilizátor rúddal                                 | Független McPherson stabilizátor rúddal                                 | Független McPherson stabilizátor rúddal                                 | Független McPherson stabilizátor rúddal                                 |
| Hátsó | Torziós híd tekercsrugókkal, Panhard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók | Torziós híd tekercsrugókkal, Panhard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók | Torziós híd tekercsrugókkal, Panhard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók | Torziós híd tekercsrugókkal, Panhard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók | Torziós híd tekercsrugókkal, Panhard rúd, hidraulikus lengéscsillapítók |


## Kerekek

|               |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|
| Gumiabroncsok | 205/65 R16<br>205/65 R16 négyévszakos<br>215/60 R17 | 205/65 R16<br>205/65 R16 négyévszakos<br>215/60 R17 | 205/65 R16<br>205/65 R16 négyévszakos<br>215/60 R17 | 205/65 R16<br>205/65 R16 négyévszakos<br>215/60 R17 | 215/65 R16<br>205/65 R16 négyévszakos<br>215/60 R17 |
|---------------|---|---|---|---|---|

## Súlyadatok - Térfogatok

|                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Maximális vontatható tömeg (kg) | 2000 (fékezett)<br>750 (fékezetlen) | 2000 (fékezett)<br>750 (fékezetlen) | 2000 (fékezett)<br>750 (fékezetlen) | 2000 (fékezett)<br>750 (fékezetlen) | 2000 (fékezett)<br>750 (fékezetlen) |
| Adblue tartály kapacitása (l)   | 20 l                                | 20 l                                | 20 l                                | 20 l                                | 20 l                                |
| Üzemanyagtartály (l)            | 80 l                                | 80 l                                | 80 l                                | 80 l                                | 80 l                                |

## RÖVID TENGELYTÁVÚ FURGON

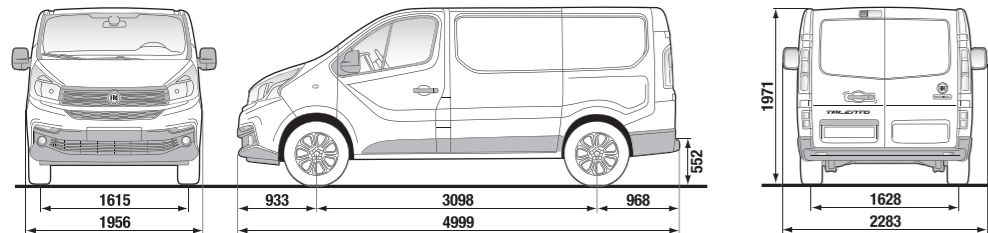


| Méretek   | Rövid tengelytáv, normál tető |
|---|-------------------------------|
| Hosszúság (mm)  | 4999                          |
| Szélesség / szélesség tükrökkel (mm)  | 1956 / 2283                   |
| Magasság (mm)   | 1971                          |
| Tengelytáv (mm)   | 3098                          |
| Első túlnyúlás (mm)   | 933                           |
| Hátsó túlnyúlás (mm)  | 968                           |
| Első nyomtáv (mm)   | 1615                          |
| Hátsó nyomtáv (mm)  | 1628                          |
| <b>Raktér</b>   |                               |
| Raktér hossza padlószinten (mm)   | 2537                          |
| Raktér hossza padlószinten válaszfalal és csapóajtóval (mm)                   | 2950                          |
| Raktér maximális hossza padlószinten válaszfalal és nyitott csapóajtóval (mm) | 3750                          |
| Raktér hossza 1 méter magasságban (mm)  | 2250                          |
| Maximális szélesség (mm)  | 1662                          |
| Kerékdobok közötti távolság (mm)  | 1268                          |
| Maximális magasság (mm)   | 1387                          |
| Raktérkülönb. magasság, üresen (mm)   | 552                           |
| Térfogat, VDA módszerrel* (m³)  | 5,2                           |
| <b>Oldalsó toloajtó</b>   |                               |
| Szélesség 600 mm magasságban (mm)   | 907                           |
| Szélesség 100 mm magasságban (mm)   | 1030                          |
| Magasság (mm)   | 1284                          |
| <b>Hátsó ajtó</b>   |                               |
| Magasság (mm)   | 1320                          |
| Szélesség 70 mm magasságban (mm)  | 1391                          |

| Tömegek                      | 1,0 t   |                                | 1,2 t   |                                |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                              | MultiJet 95 Le<br>EcoJet 95 Le<br>MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le | MultiJet 95 Le<br>EcoJet 95 Le<br>MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Saját tömeg (minimum)** (kg) | 1726  | 1743                           | 1726  | 1743                           |
| Terhelhetőség*** (kg)        | 1074  | 1077                           | 1224  | 1217                           |
| Össztömeg (kg)               | 2800  | 2820                           | 2950  | 2960                           |

| Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás                            | MultiJet 95 Le | EcoJet 95 Le | MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|---|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| Végsebesség (km/óra)  | 154            | 154          | 166             | 174           | 181           |
| Városi használat (l/100 km)                                     | 7,8            | 7,2          | 7,8             | 6,9           | 7,1           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                             | 5,8            | 5,6          | 5,8             | 5,5           | 5,6           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                     | 6,5            | 6,1          | 6,5             | 5,9           | 6,1           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                              | 170            | 160          | 170             | 155           | 160           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumibroncsokkal (g/km) | 170            | 160          | 170             | 155           | 160           |

\* VDA módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábkokkal történik \*\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alappfelszereltség és választott fizetős opciók függvényében változhat.  
\*\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alappfelszereltség és a választott fizetős opciók függvényében eltérhet.

## HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ FURGON, NORMÁL TETŐ

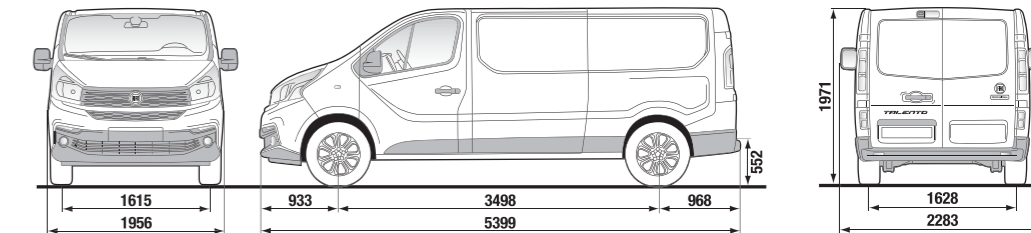

| Méretek   | Hosszú tengelytáv, normál tető |
|---|--------------------------------|
| Hosszúság (mm)  | 5399                           |
| Szélesség / szélesség tükrökkel (mm)  | 1956 / 2283                    |
| Magasság (mm)   | 1971                           |
| Tengelytáv (mm)   | 3498                           |
| Első túlnyúlás (mm)   | 933                            |
| Hátsó túlnyúlás (mm)  | 968                            |
| Első nyomtáv (mm)   | 1615                           |
| Hátsó nyomtáv (mm)  | 1628                           |
| <b>Raktér</b>   |                                |
| Raktér hossza padlószinten (mm)   | 2937                           |
| Raktér hossza padlószinten válaszfalal és csapóajtóval (mm)                   | 3350                           |
| Raktér maximális hossza padlószinten válaszfalal és nyitott csapóajtóval (mm) | 4150                           |
| Raktér hossza 1 méter magasságban (mm)  | 2650                           |
| Maximális szélesség (mm)  | 1662                           |
| Kerékdobok közötti távolság (mm)  | 1268                           |
| Maximális magasság (mm)   | 1387                           |
| Raktérkülönb. magasság, üresen (mm)   | 552                            |
| Térfogat, VDA módszerrel* (m³)  | 6                              |
| <b>Oldalsó toloajtó</b>   |                                |
| Szélesség 600 mm magasságban (mm)   | 907                            |
| Szélesség 100 mm magasságban (mm)   | 1030                           |
| Magasság (mm)   | 1284                           |
| <b>Hátsó ajtó</b>   |                                |
| Magasság (mm)   | 1320                           |
| Szélesség 70 mm magasságban (mm)  | 1391                           |


| Tömegek                      | 1,2 t           |                                |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                              | MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Saját tömeg (minimum)** (kg) | 1781            | 1797                           |
| Terhelhetőség*** (kg)        | 1249            | 1243                           |
| Össztömeg (kg)               | 3030            | 3040                           |

| Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás                            | MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| Végsebesség (km/óra)  | 166             | 174           | 181           |
| Városi használat (l/100 km)                                     | 8,0             | 7             | 7,2           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                             | 6,0             | 5,6           | 5,8           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                     | 6,7             | 6,1           | 6,3           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                              | 174             | 159           | 164           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumibroncsokkal (g/km) | 174             | 174           | 164           |

\* VDA módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábkokkal történik \*\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alappfelszereltség és választott fizetős opciók függvényében változhat.  
\*\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alappfelszereltség és a választott fizetős opciók függvényében eltérhet.



## MAXI FURGON, RÖVID TENGELYTÁV

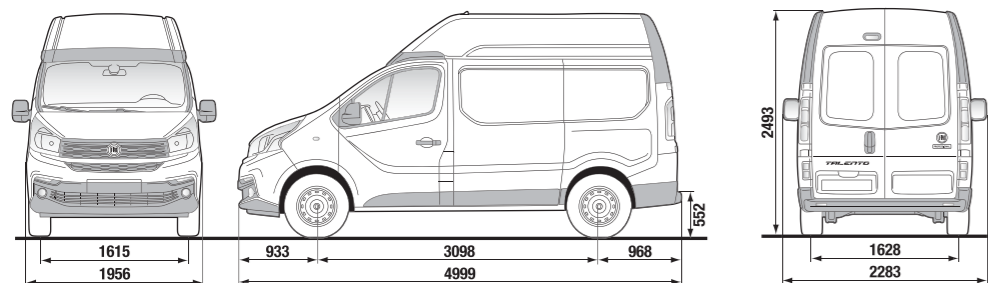


| Méretek   | Rövid tengelytáv, magas tető   |
|---|--------------------------------|
| Hosszúság (mm)  | 4999                           |
| Szélesség / szélesség tükrökkel (mm)  | 1956 / 2283                    |
| Magasság (mm)   | 2493                           |
| Tengelytáv (mm)   | 3098                           |
| Első túlnyúlás (mm)   | 933                            |
| Hátsó túlnyúlás (mm)  | 968                            |
| Első nyomtáv (mm)   | 1615                           |
| Hátsó nyomtáv (mm)  | 1628                           |
| <b>Raktér</b>   |                                |
| Raktér hossza padlószinten (mm)   | 2537                           |
| Raktér hossza padlószinten válaszfalal és csapóajtóval (mm)                   | 2950                           |
| Raktér maximális hossza padlószinten válaszfalal és nyitott csapóajtóval (mm) | 3750                           |
| Raktér hossza 1 méter magasságban (mm)  | 2250                           |
| Maximális szélesség (mm)  | 1662                           |
| Kerékdobok közötti távolság (mm)  | 1268                           |
| Maximális magasság (mm)   | 1898                           |
| Raktérkülönb- magasság, üresen (mm)   | 552                            |
| Térfogat, VDA módszerrel* (m³)  | 7,2                            |
| <b>Oldalsó toloajtó</b>   |                                |
| Szélesség 600 mm magasságban (mm)   | 907                            |
| Szélesség 100 mm magasságban (mm)   | 1030                           |
| Magasság (mm)   | 1284                           |
| <b>Hátsó ajtó</b>   |                                |
| Magasság (mm)   | 1820                           |
| Szélesség 70 mm magasságban (mm)  | 1391                           |
| <b>Tömegek</b>  | <b>1,2 t</b>                   |
|   | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Saját tömeg (minimum)** (kg)  | 1847                           |
| Térhelhetőség*** (kg)   | 1133                           |
| Össztömeg (kg)  | 2980                           |

| Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás                            | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|---|---------------|---------------|
| Végsebesség (km/óra)  | 155           | 164           |
| Városi használat (l/100 km)                                     | 7,3           | 7,3           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                             | 6,5           | 6,5           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                     | 6,8           | 6,8           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                              | 175           | 175           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumibroncsokkal (g/km) | 175           | 175           |

\* VDA módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábokkal történik \*\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alapfelszereltség és választott fizetés opciók függvényében változhat.

\*\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alapfelszereltség és a választott fizetés opciók függvényében eltérhet.

## MAXI FURGON, HOSSZÚ TENGELYTÁV

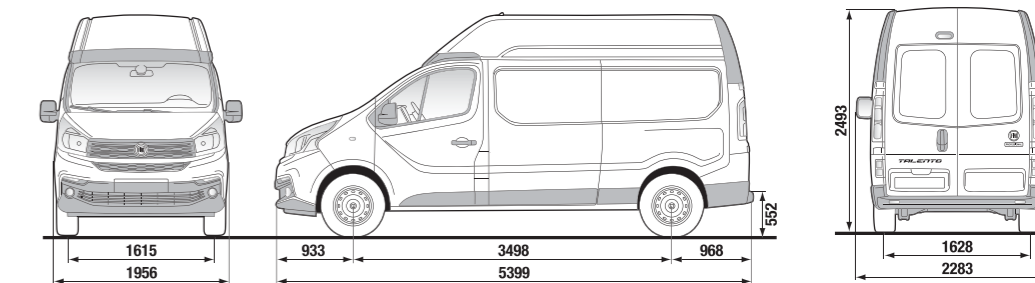

| Méretek   | Hosszú tengelytáv, magas tető  |
|---|--------------------------------|
| Hosszúság (mm)  | 5399                           |
| Szélesség / szélesség tükrökkel (mm)  | 1956 / 2283                    |
| Magasság (mm)   | 2493                           |
| Tengelytáv (mm)   | 3498                           |
| Első túlnyúlás (mm)   | 933                            |
| Hátsó túlnyúlás (mm)  | 968                            |
| Első nyomtáv (mm)   | 1615                           |
| Hátsó nyomtáv (mm)  | 1628                           |
| <b>Raktér</b>   |                                |
| Raktér hossza padlószinten (mm)   | 2937                           |
| Raktér hossza padlószinten válaszfalal és csapóajtóval (mm)                   | 3350                           |
| Raktér maximális hossza padlószinten válaszfalal és nyitott csapóajtóval (mm) | 4150                           |
| Raktér hossza 1 méter magasságban (mm)  | 2650                           |
| Maximális szélesség (mm)  | 1662                           |
| Kerékdobok közötti távolság (mm)  | 1268                           |
| Maximális magasság (mm)   | 1898                           |
| Raktérkülönb- magasság, üresen (mm)   | 552                            |
| Térfogat, VDA módszerrel* (m³)  | 8,6                            |
| <b>Oldalsó toloajtó</b>   |                                |
| Szélesség 600 mm magasságban (mm)   | 907                            |
| Szélesség 100 mm magasságban (mm)   | 1030                           |
| Magasság (mm)   | 1284                           |
| <b>Hátsó ajtó</b>   |                                |
| Magasság (mm)   | 1820                           |
| Szélesség 70 mm magasságban (mm)  | 1391                           |
| <b>Tömegek</b>  | <b>1,2 t</b>                   |
|   | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Saját tömeg (minimum)** (kg)  | 1890                           |
| Térhelhetőség*** (kg)   | 1170                           |
| Össztömeg (kg)  | 3060                           |


| Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás                            | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|---|---------------|---------------|
| Végsebesség (km/óra)  | 155           | 164           |
| Városi használat (l/100 km)                                     | 7,4           | 7,4           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                             | 6,6           | 6,6           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                     | 6,9           | 6,9           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                              | 178           | 178           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumibroncsokkal (g/km) | 178           | 178           |

\* VDA módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábokkal történik

\*\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alapfelszereltség és választott fizetés opciók függvényében változhat.

\*\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alapfelszereltség és a választott fizetés opciók függvényében eltérhet.

## DUPLA KABINOS FURGON

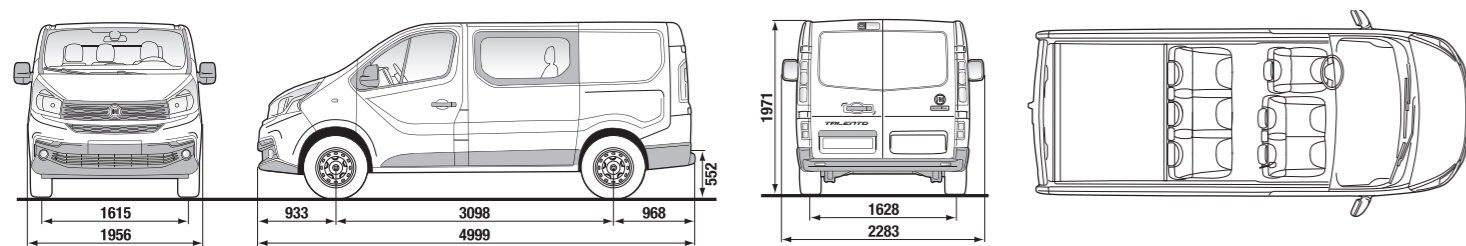

| Méretek                                     | Rövid tengelytáv | Hosszú tengelytáv |
|---|------------------|-------------------|
| Hosszúság (mm)                              | 4999             | 5399              |
| Szélesség / szélesség tükrökkel (mm)        | 1956 / 2283      | 1956 / 2283       |
| Magasság (mm)                               | 1971             | 1971              |
| Tengelytáv (mm)                             | 3098             | 3498              |
| Első túlnyúlás (mm)                         | 933              | 933               |
| Hátsó túlnyúlás (mm)                        | 968              | 968               |
| Első nyomtáv (mm)                           | 1615             | 1615              |
| Hátsó nyomtáv (mm)                          | 1628             | 1628              |
| <b>Raktér</b>                               |                  |                   |
| Raktér hossza padlószinten (min./max.) (mm) | 1914 / 2023      | 2314 / 2423       |
| Raktér hossza 1,1 méter magasságban (mm)    | 1340             | 1740              |
| Maximális szélesség (mm)                    | 1662             | 1662              |
| Kerékdobok közötti távolság (mm)            | 1268             | 1268              |
| Maximális magasság (mm)                     | 1387             | 1387              |
| Raktérkülönb- magasság, üresen (mm)         | 552              | 552               |
| Térfogat, VDA módszerrel* (m <sup>3</sup> ) | 3,2              | 4,0               |
| <b>Oldalsó toloajtó</b>                     |                  |                   |
| Szélesség 600 mm magasságban (mm)           | 907              | 907               |
| Szélesség 100 mm magasságban (mm)           | 1030             | 1030              |
| Magasság (mm)                               | 1284             | 1284              |
| <b>Hátsó ajtó</b>                           |                  |                   |
| Magasság (mm)                               | 1320             | 1320              |
| Szélesség 70 mm magasságban (mm)            | 1391             | 1391              |

| Tömegek                      | 1,0 t   |                                | 1,2 t           |                                | 1,2 t           |                                |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                              | MultiJet 95 Le<br>EcoJet 95 Le<br>MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le | MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le | MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Saját tömeg (minimum)** (kg) | 1844  | 1864                           | 1844            | 1864                           | 1895            | 1916                           |
| Terhelhetőség*** (kg)        | 981   | 971                            | 991             | 981                            | 1025            | 1024                           |
| Össztömeg (kg)               | 2825  | 2835                           | 2835            | 2845                           | 2920            | 2940                           |


| Tejlesítmény és üzemanyag-fogyasztás                             | MultiJet 95 Le | EcoJet 95 Le | MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le | MultiJet 120 Le | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|--|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Végsebesség (km/óra)   | 154            | 154          | 166             | 174           | 181           | 166             | 174           | 181           |
| Városi használat (l/100 km)                                      | 8,0            | 7,3          | 8,0             | 7,0           | 7,2           | 8,0             | 7,0           | 7,2           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                              | 6,0            | 5,8          | 6,0             | 5,6           | 5,8           | 6,0             | 5,6           | 5,8           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                      | 6,7            | 6,3          | 6,7             | 6,1           | 6,3           | 6,7             | 6,1           | 6,3           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                               | 174            | 164          | 174             | 159           | 164           | 174             | 159           | 164           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumiabroncsokkal (g/km) | 174            | 164          | 174             | 159           | 164           | 174             | 159           | 164           |

\* VDA módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábokkal történik

\*\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alapfelszereltség és választott fizetős opciók függvényében változhat.

\*\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alapfelszereltség és a választott fizetős opciók függvényében eltérhet.

## PADLÓLEMEZES ALVÁZ

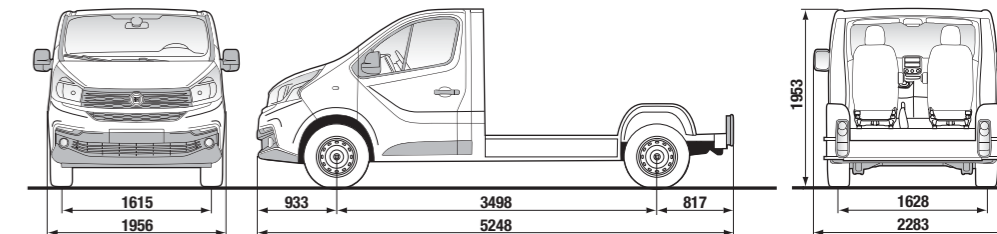


| Méretek   | Hosszú tengelytáv              |
|---|--------------------------------|
| Hosszúság (mm)                                      | 5248                           |
| Tengelytáv (mm)                                     | 3498                           |
| Első túlnyúlás (mm)                                 | 933                            |
| Hátsó túlnyúlás (mm)                                | 817                            |
| Magasság (mm)                                       | 1953                           |
| Hasmagasság   | 160                            |
| Raktérkülönb- magasság (mm)                         | 552                            |
| <b>Felépítmény méretei</b>                          |                                |
| Felépítmény teljes hossza                           | 5648                           |
| Felépítmény raktérhossza                            | 3100                           |
| Felépítmény maximális szélessége (széria tükrökkel) | 2150                           |
| Felépítmény teljes magassága                        | 2700                           |
| Felépítmény hátsó túlnyúlása                        | 1217                           |
| <b>Tömegek</b>                                      | <b>1,2 t</b>                   |
|   | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Saját tömeg (minimum)* (kg)                         | 1538                           |
| Terhelhetőség** (kg)                                | 1452                           |
| Össztömeg (kg)                                      | 2990                           |

| Tejlesítmény és üzemanyag-fogyasztás                             | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|--|---------------|---------------|
| Városi használat (l/100 km)                                      | 7,5           | 7,4           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                              | 6,7           | 6,6           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                      | 7,0           | 6,9           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                               | 181           | 178           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumiabroncsokkal (g/km) | 181           | 181           |

\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alapfelszereltség és választott fizetős opciók függvényében változhat.

\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alapfelszereltség és a választott fizetős opciók függvényében eltérhet.

## SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ, RÖVID TENGELYTÁV

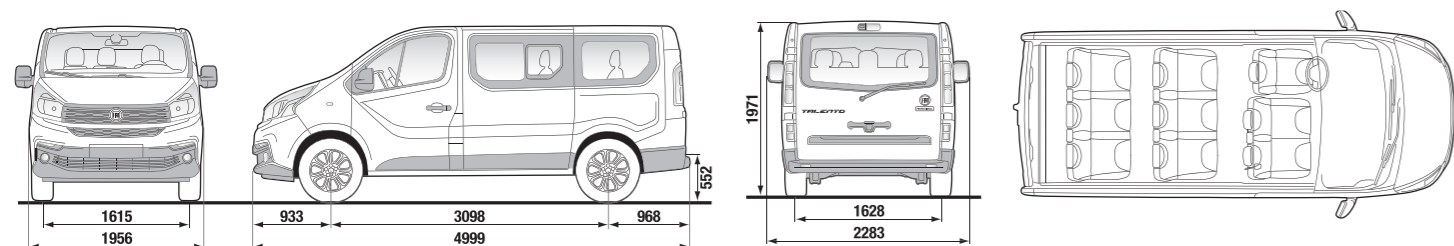


|  | Rövid tengelytáv |  |
|--|------------------|--|
| Utások száma   | 8/9              |  |
| <b>Méreték</b>   |                  |  |
| Hosszúság (mm)   | 4999             |  |
| Szélesség / szélesség tükrökkel (mm)                                     | 1956 / 2283      |  |
| Magasság (mm)  | 1971             |  |
| Tengelytáv (mm)  | 3098             |  |
| Első túlnyúlás (mm)  | 933              |  |
| Hátsó túlnyúlás (mm)   | 968              |  |
| Első nyomtáv (mm)  | 1615             |  |
| Hátsó nyomtáv (mm)   | 1628             |  |
| <b>Raktér</b>  |                  |  |
| Térfogat (a kalaptartóig, VDA módszerrel* (m³))                          | 1,0              |  |
| Térfogat lehajtott 3. üléssorral, VDA módszerrel* (m³)                   | 2,1              |  |
| Térfogat eltávolított 3. üléssorral, VDA módszerrel* (m³)                | 3,2              |  |
| Raktér hossza padlószinten (mm)  | 736              |  |
| Raktér hossza padlószinten lehajtott és előre döntött 3. üléssorral (mm) | 1152             |  |
| Maximális szélesség (mm)   | 1662             |  |
| Kerékdobok közötti távolság (mm)   | 1268             |  |
| Magasság (mm)  | 1369             |  |
| Raktérküszöb- magasság, üresen (mm)                                      | 552              |  |
| <b>Oldalsó toloajtó</b>  |                  |  |
| Szélesség 600 mm magasságban (mm)  | 907              |  |
| Szélesség 100 mm magasságban (mm)  | 1030             |  |
| Magasság (mm)  | 1284             |  |
| <b>Hátsó ajtó</b>  |                  |  |
| Hátsó ajtó /csomagtér nyílás magassága (mm)                              | 1320 / 1295      |  |
| Szélesség 70 mm magasságban (mm)   | 1391             |  |

| Tömegek                      | 1,0 t        |                                | 1,2 t        |                                |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                              | EcoJet 95 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le | EcoJet 95 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Saját tömeg (minimum)** (kg) | 1906         | 1916                           | 1906         | 1916                           |
| Térhelhetőség*** (kg)        | 924          | 924                            | 1019         | 1019                           |
| Össztömeg (kg)               | 2830         | 2840                           | 2925         | 2935                           |

| Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás                             | EcoJet 95 Le | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Végsebesség (km/óra)   | 153          | 169           | 177           |
| Városi használat (l/100 km)                                      | 6,8          | 6,4           | 6,6           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                              | 5,4          | 5,1           | 5,4           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                      | 6,0          | 5,6           | 5,9           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                               | 155          | 145           | 152           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumiabroncsokkal (g/km) | 159          | 149           | 155           |

\* VDA módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábkokkal történik \*\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alapfelszereltség és választott fizetős opciók függvényében változhat.  
\*\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alapfelszereltség és a választott fizetős opciók függvényében eltérhet.

## SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ, HOSSZÚ TENGELYTÁV

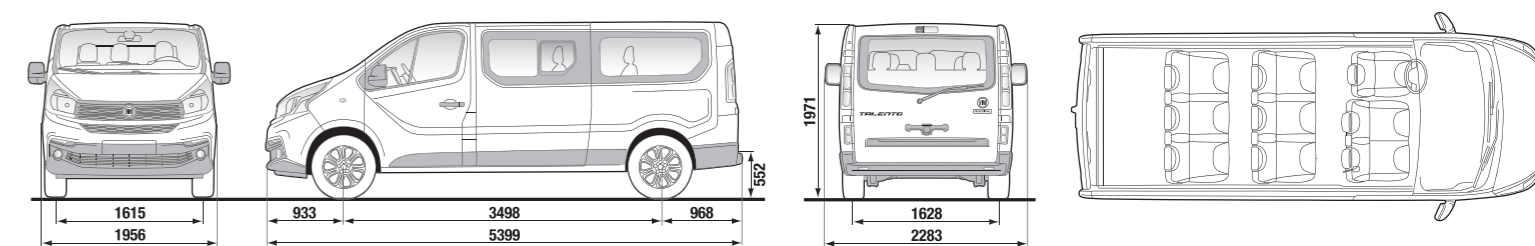

|  | Hosszú tengelytáv |  |
|--|-------------------|--|
| Utások száma   | 8/9               |  |
| <b>Méreték</b>   |                   |  |
| Hosszúság (mm)   | 5399              |  |
| Szélesség / szélesség tükrökkel (mm)                                     | 1956 / 2283       |  |
| Magasság (mm)  | 1971              |  |
| Tengelytáv (mm)  | 3498              |  |
| Első túlnyúlás (mm)  | 933               |  |
| Hátsó túlnyúlás (mm)   | 968               |  |
| Első nyomtáv (mm)  | 1615              |  |
| Hátsó nyomtáv (mm)   | 1628              |  |
| <b>Raktér</b>  |                   |  |
| Térfogat (a kalaptartóig, VDA módszerrel* (m³))                          | 1,8               |  |
| Térfogat lehajtott 3. üléssorral, VDA módszerrel* (m³)                   | 2,9               |  |
| Térfogat eltávolított 3. üléssorral, VDA módszerrel* (m³)                | 4                 |  |
| Raktér hossza padlószinten (mm)  | 1136              |  |
| Raktér hossza padlószinten lehajtott és előre döntött 3. üléssorral (mm) | 1552              |  |
| Maximális szélesség (mm)   | 1662              |  |
| Kerékdobok közötti távolság (mm)   | 1268              |  |
| Magasság (mm)  | 1369              |  |
| Raktérküszöb- magasság, üresen (mm)                                      | 552               |  |
| <b>Oldalsó toloajtó</b>  |                   |  |
| Szélesség 600 mm magasságban (mm)  | 907               |  |
| Szélesség 100 mm magasságban (mm)  | 1030              |  |
| Magasság (mm)  | 1284              |  |
| <b>Hátsó ajtó</b>  |                   |  |
| Hátsó ajtó /csomagtér nyílás magassága (mm)                              | 1320 / 1295       |  |
| Szélesség 70 mm magasságban (mm)   | 1391              |  |

| Tömegek                                  | 1,2 t        |                                |
|--|--------------|--------------------------------|
|  | EcoJet 95 Le | EcoJet 125 Le<br>EcoJet 145 Le |
| Gépjármű tömege (rakomány nélkül)** (kg) | 1977         | 1987                           |
| Téherbírás vezetővel együtt*** (kg)      | 1033         | 1033                           |
| Össztömeg (kg)                           | 3010         | 3020                           |

| Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás                             | EcoJet 95 Le | EcoJet 125 Le | EcoJet 145 Le |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Végsebesség (km/óra)   | 153          | 169           | 177           |
| Városi használat (l/100 km)                                      | 6,8          | 6,4           | 6,6           |
| Városon kívüli használat (l/100 km)                              | 5,4          | 5,1           | 5,4           |
| Vegyes használat (l/100 km)                                      | 6            | 5,6           | 5,9           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)                               | 155          | 145           | 152           |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás négyévszakos gumiabroncsokkal (g/km) | 159          | 149           | 155           |

\* VDA módszer: a raktérfogat mérése 200 x 100 x 50 mm-es hasábkokkal történik \*\* Az adatok tájékoztató jellegűek. A saját tömeg a magyarországi alapfelszereltség és választott fizetős opciók függvényében változhat.  
\*\*\* Gépkocsivezető nélkül, valamint a magyarországi alapfelszereltség és a választott fizetős opciók függvényében eltérhet.

## **GÉPJÁRMŰ GARANCIA**

A Fiat Professional haszongépjárművek ára futásteljesítménytől független 24 hónapos garanciát tartalmaz, amely a jármű első forgalombahelyezésétől lép érvénybe. A garancia fedezi a gépjármű javításának költségeit gyártási hiba esetén. A javítást a szerviz költségmentesen hajtja végre eredeti vagy gyári felújított alkatrészek felhasználásával.

A garancia a Fiat Professional márkaszervizek által végzett következő szolgáltatásokat fedezi:

- hibás alkatrészek cseréje vagy javítása;
- a javításhoz vagy cseréhez szükséges munkaerő biztosítása
- a garanciális javításhoz szükséges fogyóalkatrészek biztosítása.

A garancia időtartama alatt közúti segélyszolgálatunk is rendelkezésére áll.

### **Fényezési garancia**

A fényezési garancia a jármű első forgalombahelyezésétől számított 36 hónapon át kiterjed a fényezés gyártási hibáira. A garancia a gyártó javítási előírásainak megfelelően fedezi a jármű megállapított fényezési hibáit, a javító fényezés részleges vagy teljes költségét.

### **Korrózió okozta perforáció garanciája**

A garancia kiterjed a jármű karosszériájának strukturális elemein jelentkező, belülről kifele terjedő korrózió okozta perforációra. A garancia a jármű első forgalombahelyezésétől számított nyolc éven át fedezi a karosszéria eredeti, strukturális elemeinek rozsdásodás okozta perforáció miatti javítását vagy cseréjét.

A garancia konkrét feltételeiről a Garancia- és szervizfüzetből tájékozódhat.

## **CIAO FIAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

A Fiat Professional ügyfélszolgálattal a Magyarországról ingyenesen hívható 06 80 10 10 80 számon veheti fel a kapcsolatot. Szolgáltatásaink külföldről a +36 1 465 3688 számon érhetők el. Közúti segélyszolgálatunk az év 365 napán, a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Ezenkívül a Fiat ügyfélszolgálattól információkat kérhet modelljeinkről, szolgáltatásainkról, a kereskedői hálózatról, valamint időpontot foglalhat az Ön által kiválasztott jármű teszttvezetésére. A Fiat Professional mindig rendelkezésre áll, és igyekszik járműveinkkel és segélynyújtó szolgáltatásainkkal kapcsolatos minden igényét kielégíteni.

## **MOPAR<sup>®</sup> VEHICLE PROTECTION**

### **TARTSA KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBAN AUTÓJÁT A MOPAR<sup>®</sup> VEHICLE PROTECTION SEGÍTSÉGÉVEL**

A Mopar<sup>®</sup> Vehicle Protection olyan szolgáltatási szerződés kínál, melynek célja, hogy minden ügyfelünk örömmel és nehézségek nélkül használhassa autóját. Termékportfóliónk a Fiat Professional által ajánlott kiterjesztett garancia és karbantartási csomagok széles és rugalmas választékát tartalmazza. Érvényes időszak és kilométer tekintetében különböző fedezetet biztosítanak azért, hogy az Ön autózási igényeihez a legjobban igazodjanak. Csak a Mopar<sup>®</sup> Vehicle Protection biztosítja, hogy egész Európában minden szervizműveletet magasan képzett szerelők végezzenek el, hivatalos Fiat Professional műhelyekben, csak eredeti alkatrészeket felhasználva. Válassza az autózási szokásaihoz legjobban illő szolgáltatási szerződést.

### **MAXIMUM CARE és POWERTRAIN CARE:**

Biztosítsa a gondtalan autózás élményét kiterjesztett garancia programjaink egyikével akár 5 évig vagy 200.000 km-ig új Fiat Professional haszongépjármű vásárlása esetén. Kiterjesztett garancia szerződéseink célja, hogy fedezetet nyújtsanak a legtöbb mechanikus és elektromos alkatrészre, ezzel teljes biztonságot nyújtva Önnek és autójának a gyári garancia időszakán túl is.

### **EASY CARE: RÖGZÍTSE ELŐRE TERVSZERŰ KARBANTARTÁSAINAK ÁRÁT**

Ezen szolgáltatási szerződés azért lett kitalálva, hogy Ön egyszerűen megtervezhesse autója szerviz szükségleteit, biztosíthassa, hogy autója egyetlen létfontosságú karbantartásról sem marad le és garantálhassa autója maximális élettartamát.







ZSENIÁLIS

# FIAT PROFESSIONAL MODELLEK


**PROFIK, AKÁRCSAK ÖN**

Egy igazi profi egyszerű felismerni: csak rá kell nézni az eszközökre, amelyeket használ. Az igazi profik csakis profi szerszámokkal dolgoznak. A **FIAT PROFESSIONAL** megbízható partner, és minden elvárásának megfelel. Választéka az első és egyetlen, amely a „**PROFESSIONAL**” megjelölést kapta, és amelyet speciális használatra terveztünk: Önnek.



## FIORINO

A jármű, amely megteremtette a kategóriát. Páratlan agilitás és rakodhatóság. Nem csak a városok imádják. A profik is.



## TALENTO

Agilis, ügyes és zseniális. Egyedülálló tehetséggel alakítja megoldássá a problémákat és lehetőségekké a kihívásokat. Nap mint nap.



## DUCATO

A munka világának vitathatatlan vezetője: az alap, amelyre építeni lehet. Erős, sokoldalú és nélkülözhetetlen.



## FULLBACK

Nincs olyan terep, amely elriasztja. Nincs olyan kihívás, amelyet nem tud leküzdeni. Akár a munkában. Akár utána.



## DOBLÓ

Nem is kívánhatna jobb autót a munkához. A Dobló önmagában a tökéletes névjegykártya. Egyszerűen egyedülálló. Csakúgy, mint a munkája.

